

BLUE



PL

Brand Quality by Einhell



*15 lat
Einhell Polska*

POWER TOOLS 2011

Spis treści

2

Bruzdownica	11	Prostowniki	21
Filtry do popiołu	17	Przecinarki do drewna	14
Frezarki	11	Przecinarki do glazury	14
Generatory prądotwórcze	16	Spawarki	19
Kompresory	22	Strugi	9
Mieszadła do farb i zapraw	3	Szlifierki kątowe	7
Młoty	4	Szlifierka mimośrodowa	8
Multiszlifierka	8	Szlifierki oscylacyjne	8
Odkurzacze	17	Szlifierki stołowe	12
Opalarka	11	Szlifierki taśmowe	8
Pilarki ręczne	9	Wciągarki linowe	18
Piły ukośne	15	Wiertarki stołowe	13
Piła uniwersalna	10	Wiertarki udarowe	3
Polerka samochodowa	10	Wiertarko-wkrętarki	5, 6
Półautomaty spawalnicze	20	Wyrzynarki	10

Ekspozycja PREMIUM



Wsparcie dla uczestniczących w programie PREMIUM

Współfinansowanie działań promocyjnych • Specjalne akcje • Pomoc w organizacji dni otwartych

Kontakt: lukasz.maciejewski@einhell.pl

Einhell



Produkt	WIERTARKA UDAROWA BT-ID 650 E
Napięcie znamionowe	230 V ~ 50 Hz
Moc	650 W
Liczba obrotów biegu jałowego	0 – 2 800 min ⁻¹
Liczba uderzeń	0 – 44 800 min ⁻¹
Średnica wiercenia drewno/cement/metal	30 / 13 / 10 mm
Nr artykułu	42.586.58

WYPOSAŻENIE:

Szybkocuciący uchwyt wiertarski
Przełącznik wiercenie/ wiercenie
udarowe
Regulacja liczby obrotów

Produkt	WIERTARKA UDAROWA BT-ID 710 E
Napięcie znamionowe	230 V ~ 50 Hz
Moc	710 W
Liczba obrotów biegu jałowego	0 – 2 700 min ⁻¹
Liczba uderzeń	0 – 43 200 min ⁻¹
Średnica wiercenia drewno/cement/metal	25 / 13 / 10 mm
Nr artykułu	42.597.90

WYPOSAŻENIE:

Szybkocuciący uchwyt wiertarski
Przełącznik wiercenie/ wiercenie
udarowe
Uchwyt w obudowie antypoślizgowej
Regulacja liczby obrotów

Produkt	WIERTARKA UDAROWA BT-ID 1050 E
Napięcie znamionowe	230 V ~ 50 Hz
Moc	1.050 W
Liczba obrotów biegu jałowego	0-1100 min ⁻¹ / 0-3000 min ⁻¹
Liczba uderzeń	0-17600 min ⁻¹ / 0-48000 min ⁻¹
Średnica wiercenia drewno/cement/metal	25 / 13 / 10 mm
Nr artykułu	42.598.10

WYPOSAŻENIE:

2 biegi
Szybkocuciący uchwyt wiertarski
Przełącznik wiercenie/ wiercenie
udarowe
Uchwyt w obudowie antypoślizgowej
Regulacja liczby obrotów



Produkt	MIESZADŁO DO FARB I ZAPRAW BT-MX 1100 E
Napięcie znamionowe	230 V ~ 50 Hz
Moc	1 050 W
Liczba obrotów biegu jałowego	0 – 550 min ⁻¹
Uchwyt mieszadła	
Nr artykułu	42.584.67

WYPOSAŻENIE:

Regulacja liczby obrotów
Antypoślizgowe wyłożenie uchwytów

DODATKOWE WYPOSAŻENIE:

Końcówka do mieszania farb i lakierów
Kluczyk do uchwytu wiertarskiego



Produkt	MIESZADŁO DO FARB I ZAPRAW BT-MX 1400 E
Napięcie znamionowe	230 V ~ 50 Hz
Moc	1 400 W
Liczba obrotów biegu jałowego	180 - 460 min ⁻¹
	300 - 700 min ⁻¹
Uchwyt mieszadła	M 14
Nr artykułu	42.584.55

WYPOSAŻENIE:

Ergonomiczne uchwyty
Regulacja liczby obrotów
Antypoślizgowe wyłożenie uchwytów
Metalowa obudowa głowicy
2 biegi

DODATKOWE WYPOSAŻENIE:

Końcówka do mieszania farb i lakierów
2 klucze widelcowe



4



Produkt	MŁOT UDAROWY BT-RH 900
Napięcie znamionowe	230 V ~ 50 Hz
Moc	900 W
Liczba obrotów biegu jałowego	0 - 850 min ⁻¹
Liczba uderzeń/ Siła uderzenia	0 - 4 100 min ⁻¹ / 2,6 J
Średnica wiercenia w betonie	26 mm
Nr artykułu	42.582.05

WYPOSAŻENIE:

Uchwyt do wiertła SDS- Plus
Funkcja wyłączenia wiercenia
Funkcja wyłączenia uderu

DODATKOWE WYPOSAŻENIE:

Ogranicznik głębokości
Osłona antypylowa
Smar
Walizka do przechowywania i transportu



Produkt	MŁOT UDAROWY BT-RH 1500
Napięcie znamionowe	230 V ~ 50 Hz
Moc	1 500 W
Liczba obrotów biegu jałowego	0 - 800 min ⁻¹
Liczba uderzeń/ Siła uderzenia	0 - 3 900 min ⁻¹ / 4,0 J
Średnica wiercenia w betonie	32 mm
Nr artykułu	42.584.45

WYPOSAŻENIE:

Uchwyt do wiertła SDS- Plus
Funkcja wyłączenia wiercenia
Funkcja wyłączenia uderu
Uchwyt tłumiący wibracje

DODATKOWE WYPOSAŻENIE:

3 wiertła SDS-plus
Ogranicznik głębokości
Osłona antypylowa
Smar
Walizka do przechowywania i transportu



Produkt	MŁOT UDAROWO-OBROTOWY BT-RH 920/1 E
Napięcie znamionowe	230 V ~ 50 Hz
Moc	920 W
Liczba obrotów biegu jałowego	0- 980 min ⁻¹
Liczba uderzeń/ Siła uderzenia	0 - 5 185 min ⁻¹ / 2,4 J
Średnica wiercenia w betonie	26 mm
Nr artykułu	42.582.16

WYPOSAŻENIE:

Uchwyt do wiertła SDS- Plus
Regulacja obrotów
Funkcja wyłączenia uderu
Funkcja wyłączenia wiercenia
Funkcja wyłączenia dłuta

DODATKOWE WYPOSAŻENIE:

Ogranicznik głębokości
Dodatkowy uchwyt kluczkowy
Walizka do przechowywania i transportu



Brand Quality by Einhell

5



Produkt	WKRĘTAK AKUMULATOROWY BT-SD 3,6/1 Li
Akumulator	3,6 V, 1300 mAh
Liczba obrotów biegu jałowego	200 min ⁻¹
Czas ładowania	3 - 5 h
Nr artykułu	45.133.85

WYPOSAŻENIE:

Akumulator litowo-jonowy
Przełącznik obrotów prawo/lewo
Lampka kontrolna naładowania akumulatora
Dioda LED, Uchwyt samozatrząskowy
9 stopniowy moment obrotowy, 3 stopniowy wskaźnik poziomu naładowania
Łamany uchwyt z przyciskiem blokującym, Uchwyt antypoślizgowy

DODATKOWE WYPOSAŻENIE:

Ładowarka
4 bity
Futerał

Produkt	WIERTARKO-WKRĘTARKA AKUMULATOROWA BT-CD 10,8/2 Li
Akumulator	10,8 V; 1 300 mAh
Liczba obrotów	1 bieg: 0 - 350/min ⁻¹ 2bieg: 0 - 1 200/min ⁻¹
Czas ładowania	ok. 3 - 5 h
Nr artykułu	45.133.73

WYPOSAŻENIE:

Akumulator litowo-jonowy
Szybkomocujący uchwyt wiertarski
Automatyczna blokada wrzeciona
Szybkie zatrzymanie
Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora

DODATKOWE WYPOSAŻENIE:

Ładowarka
64 bity
405 śrub



Produkt	WKRĘTARKA SIECIOWA BT-DY 720 E
Akumulator	230 V ~ 50 Hz
Liczba obrotów biegu jałowego	720 W
Czas ładowania	0 - 2 200 min ⁻¹
Nr artykułu	42.599.00

WYPOSAŻENIE:

Regulacja liczby obrotów
Przełącznik obrotów prawo/ lewo
Metalowa obudowa głowicy
Uchwyt 1/4" (6,35 mm) sześciokątny
Ogranicznik głębokości
Blokada pracy ciągłej





6



Produkt	WKRĘTAK AKUMULATOROWY BT-SD 4,8 F
Akumulator	4,8 V, 600 mAh
Liczba obrotów biegu jałowego	200 min ⁻¹
Czas ładowania	3 - 5 h
Nr artykułu	45.107.02

WYPOSAŻENIE:

Łamany uchwyt z przyciskiem blokującym
Przełącznik obrotów prawo/ lewo
Lampka

DODATKOWE WYPOSAŻENIE:

Zestaw 28 bitów
Uchwyt na bity
8 Końcówek kluczy
Łącznik do kluczy
Walizka do przechowywania i transportu



Produkt	WIERTARKO-WKRĘTARKA AKUMULATOROWA BT-CD 14,4 2B
Akumulator	14,4 V, 1 300 mAh
Liczba obrotów biegu jałowego	0 - 550 min ⁻¹
Moment obrotowy	21 + 1
Czas ładowania	3 - 5 h
Nr artykułu	45.133.00

WYPOSAŻENIE:

Szybkocuciący uchwyt wiertarski
Szybkie zatrzymywanie
Ustawienie momentu obrotowego
Przełącznik obrotów prawo/ lewo
Elektroniczna regulacja liczby obrotów

DODATKOWE WYPOSAŻENIE:

Dodatkowy akumulator
3 - 5 godzinna ładowarka
6 bitów
Uchwyt na bity
Walizka do przechowywania i transportu



Produkt	WIERTARKO-WKRĘTARKA AKUMULATOROWA BT-CD 18 2B
Akumulator	18 V, 1 300 mAh
Liczba obrotów biegu jałowego	0 - 550 min ⁻¹
Moment obrotowy	21 + 1
Czas ładowania	ok. 3 h
Nr artykułu	45.133.40

WYPOSAŻENIE:

Szybkocuciący uchwyt wiertarski
Szybkie zatrzymywanie
Ustawienie momentu obrotowego
Przełącznik obrotów prawo/ lewo
Elektroniczna regulacja liczby obrotów

DODATKOWE WYPOSAŻENIE:

Dodatkowy akumulator
3 - 5 godzinna ładowarka
6 bitów
Uchwyt na bity



Produkt	WIERTARKO-WKRĘTARKA AKUMULATOROWA BT-CD 18 1H
Akumulator	18 V, 1 300 mAh
Liczba obrotów biegu jałowego	1. bieg 0 - 350 min ⁻¹ 2. bieg 0 - 1 100 min ⁻¹
Moment obrotowy	21 + 1
Czas ładowania	ok. 1 h
Nr artykułu	45.133.10

WYPOSAŻENIE:

2 biegi
Szybkocuciący uchwyt wiertarski
Szybkie zatrzymywanie
Ustawienie momentu obrotowego
Przełącznik obrotów prawo/ lewo
Elektroniczna regulacja liczby obrotów

DODATKOWE WYPOSAŻENIE:

Dodatkowy akumulator
1-godzinna ładowarka
6 bitów
Uchwyt na bity
Walizka do przechowywania i transportu



Produkt	SZLIFIERKA KĄTOWA BT-AG 500
Napięcie znamionowe	230 V ~ 50 Hz
Moc	500 W
Liczba obrotów biegu jałowego	11 000 min ⁻¹
Średnica tarczy	115 mm
Nr artykułu	44.305.80

WYPOSAŻENIE:

Blokada wrzeciona
Metalowa głowica
Osłona tarczy

DODATKOWE WYPOSAŻENIE:

Klucz
Dodatkowy uchwyt
Dostawa nie obejmuje tarczy



Produkt	SZLIFIERKA KĄTOWA BT-AG 850
Napięcie znamionowe	230 V ~ 50 Hz
Moc	860 W
Liczba obrotów biegu jałowego	11 500 min ⁻¹
Średnica tarczy	125 mm
Nr artykułu	44.305.90

WYPOSAŻENIE:

Blokada wrzeciona
Metalowa głowica
Osłona tarczy

DODATKOWE WYPOSAŻENIE:

Klucz
Dodatkowy uchwyt
Dostawa nie obejmuje tarczy



Produkt	SZLIFIERKA KĄTOWA BT-AG 950 E
Napięcie znamionowe	230 V ~ 50 Hz
Moc	950 W
Liczba obrotów biegu jałowego	3 000 - 11 000 min ⁻¹
Średnica tarczy	125 mm
Nr artykułu	44.303.92

WYPOSAŻENIE:

Regulacja liczby obrotów
Blokada wrzeciona
Metalowa głowica
Osłona tarczy

DODATKOWE WYPOSAŻENIE:

Klucz
Dodatkowy uchwyt
Dostawa nie obejmuje tarczy



Produkt	SZLIFIERKA KĄTOWA BT-AG 1000
Napięcie znamionowe	230 V ~ 50 Hz
Moc	1 010 W
Liczba obrotów biegu jałowego	11 000 min ⁻¹
Średnica tarczy	125 mm
Nr artykułu	44.306.10

WYPOSAŻENIE:

Blokada wrzeciona
Metalowa głowica
Osłona tarczy

DODATKOWE WYPOSAŻENIE:

Klucz
Dodatkowy uchwyt
Dostawa nie obejmuje tarczy



Produkt	SZLIFIERKA KĄTOWA BT-AG 2000
Napięcie znamionowe	230 V ~ 50 Hz
Moc	2 000 W
Liczba obrotów biegu jałowego	6 000 min ⁻¹
Średnica tarczy	230 mm
Nr artykułu	44.306.20

WYPOSAŻENIE:

Płynny start
Blokada wrzeciona
Metalowa głowica
Osłona tarczy

DODATKOWE WYPOSAŻENIE:

Klucz
Dodatkowy uchwyt
Dostawa nie obejmuje tarczy



Produkt	SZLIFIERKA KĄTOWA BT-AG 2350
Napięcie znamionowe	230 V ~ 50 Hz
Moc	2 350 W
Liczba obrotów biegu jałowego	6 000 min ⁻¹
Średnica tarczy	230 mm
Nr artykułu	44.306.30

WYPOSAŻENIE:

Płynny start
Blokada wrzeciona
Metalowa głowica
Osłona tarczy

DODATKOWE WYPOSAŻENIE:

Klucz
Dodatkowy uchwyt
Dostawa nie obejmuje tarczy



8



Produkt	SZLIFIERKA OSCYLACYJNA BT-OS 150
Napięcie znamionowe	230 V ~ 50 Hz
Moc	150 W
Częstotliwość oscylacji	11 500 min ⁻¹
Rozmiar papieru	230 x 93 mm
Powierzchnia szlifująca	187 x 90 mm
Nr artykułu	44.605.44

WYPOSAŻENIE:

Płyta szlifująca z klemami
Dodatkowy uchwyt

DODATKOWE WYPOSAŻENIE:

Papier ścierny
Przyłącze do odsysania pyłu



Produkt	SZLIFIERKA OSCYLACYJNA BT-OS 280 E
Napięcie znamionowe	230 V ~ 50 Hz
Moc	280 W
0 - 12 000 min ⁻¹	
280 x 115 mm	
227 x 115 mm	
44.605.32	

WYPOSAŻENIE:

Regulacja liczby obrotów
Płyta szlifująca z klemami
Dodatkowy uchwyt
Uchwyt antypoślizgowy

DODATKOWE WYPOSAŻENIE:

Papier ścierny
Worek na pył



Produkt	SZLIFIERKA MIMOŚRODOWA BT-RS 420 E
Napięcie znamionowe	230 V ~ 50 Hz
Moc	420 W
6 000 - 12 000 min ⁻¹	
125 mm	
125 mm	
44.621.60	

WYPOSAŻENIE:

Regulacja liczby obrotów
Mocowanie zatraskowe
Dodatkowy uchwyt

DODATKOWE WYPOSAŻENIE:

Papier ścierny
Worek na pył



Produkt	MULTISZLIFIERKA BT-MG 135
Akumulator	230 V ~ 50 Hz
Liczba obr. biegu jał.	135 W
Czas ładowania	10.000 - 35.000 min ⁻¹
Nr artykułu	44.191.75

WYPOSAŻENIE:

Regulacja liczby obrotów
Uchwyt narzędzia
Przycisk blokady

DODATKOWE WYPOSAŻENIE:

Elastyczne przyłącze
Statyw teleskopowy
217 częściowe wyposażenie
Papier ścierny
Walizka do przechowywania
i transportu



Produkt	SZLIFIERKA TAŚMOWA BT-BS 850 E
Napięcie znamionowe	230 V ~ 50 Hz
Moc	850 W
Prędkość przesuwu taśmy	280 m/min
Wymiary taśmy szlifierskiej	76 x 457 mm
Powierzchnia ścierna	76 x 130 mm
Nr artykułu	44.662.12

WYPOSAŻENIE:

Elektroniczna regulacja liczby obrotów
Zintegrowane odsysanie pyłu
Dodatkowy uchwyt

DODATKOWE WYPOSAŻENIE:

Worek na pył
Taśma szlifierska
Papier ścierny



Produkt	SZLIFIERKA TAŚMOWA BT-BS 1200
Napięcie znamionowe	230 V ~ 50 Hz
Moc	1 200 W
480 m/min	
100 x 610 mm	
100 x 142 mm	
44.662.23	

WYPOSAŻENIE:

Zintegrowane odsysanie pyłu
Dodatkowy uchwyt

DODATKOWE WYPOSAŻENIE:

Worek na pył
Taśma szlifierska
Papier ścierny

Einhell



Brand Quality by Einhell

9



PILARKA RĘCZNA BT-CS 1200

Produkt	
Napięcie znamionowe	230 V ~ 50 Hz
Moc	1 200 W
Prędkość przesuwu taśmy	4 800 min ⁻¹
Wymiary taśmy szlifierskiej	55 / 37 mm
Powierzchnia ścierna	∅ 160 x ∅ 20 x 2,5 mm / 24
Nr artykułu	43.309.30

WYPOSAŻENIE:

Beznarzędziowe ustawienie głębokości cięcia
Beznarzędziowe ustawienie stołu pilarskiego
Tarcza widiowa
Klin rozdzielnik

DODATKOWE WYPOSAŻENIE:

Prowadnica równoległa
Podłączenie do odsysania pyłu
Narzędzia do wymiany tarczy



PILARKA RĘCZNA BT-CS 1400

Produkt	
Napięcie znamionowe	230 V ~ 50 Hz
Moc	1 400 W
Prędkość przesuwu taśmy	4 800 min ⁻¹
Wymiary taśmy szlifierskiej	65 / 45 mm
Powierzchnia ścierna	∅ 190 x ∅ 20 x 2,5 mm / 24
Nr artykułu	43.309.40

WYPOSAŻENIE:

Płynny start
Beznarzędziowe ustawienie głębokości cięcia
Beznarzędziowe ustawienie stołu pilarskiego
Tarcza widiowa
Klin rozdzielnik

DODATKOWE WYPOSAŻENIE:

Prowadnica równoległa
Podłączenie do odsysania pyłu
Narzędzia do wymiany tarczy



STRUG RĘCZNY BT-PL 750

Produkt	
Napięcie znamionowe	230 V ~ 50 Hz
Moc	750 W
Liczba obrotów biegu jałowego	16 500 min ⁻¹
Grubość strugania / falcowania	0 - 2 mm / 0 - 6 mm
Szerokość strugania	82 mm
Nr artykułu	43.452.61

WYPOSAŻENIE:

Przełącznik kierunku wyrzutu pyłu
Regulacja głębokości strugania
Noże z metalu hartowanego
Duży wał nożowy
Płyta strugania - przód aluminiowy

DODATKOWE WYPOSAŻENIE:

Regulacja głębokości falcowania
Prowadnica równoległa
Worek na pył



STRUG RĘCZNY BT-PL 900

Produkt	
Napięcie znamionowe	230 V ~ 50 Hz
Moc	900 W
Liczba obrotów biegu jałowego	16 500 min ⁻¹
Grubość strugania / falcowania	0 - 3 mm / 0 - 15 mm
Szerokość strugania	82 mm
Nr artykułu	43.452.80

WYPOSAŻENIE:

Przełącznik kierunku wyrzutu pyłu
Regulacja głębokości strugania
Noże z metalu hartowanego
Duży wał nożowy
Płyta strugania - przód aluminiowy

DODATKOWE WYPOSAŻENIE:

Regulacja głębokości falcowania
Prowadnica równoległa
Worek na pył



10



Produkt	WYRZYNARKA BT-JS 650 E
Napięcie znamionowe	230 V ~ 50 Hz
Moc	650 W
Cięcie ukośne	maks. 45°
Liczba skoków n_0	800 - 3 000 min ⁻¹
Głębokość cięcia: drewno/stal/tworzywo	80/10/20 mm
Nr artykułu	43.211.10

WYPOSAŻENIE:

Regulacja skoku (4-stopniowa)
Podstawa przestawna do 45°
Zintegrowane odsysanie pyłu

DODATKOWE WYPOSAŻENIE:

Prowadnica równoległa
1 brzeszczot do drewna
Podłączenie do odsysania pyłów
Klucz imbusowy



Produkt	WYRZYNARKA BT-JS 800 E
Napięcie znamionowe	230 V ~ 50 Hz
Moc	800 W
Cięcie ukośne	maks. 45°
Liczba skoków n_0	500 - 3 000 min ⁻¹
Głębokość cięcia: drewno/stal/tworzywo	80/10/25 mm
Nr artykułu	43.211.20

WYPOSAŻENIE:

Regulacja skoku (4-stopniowa)
Podstawa przestawna do 45°
Beznarzędziowa wymiana brzeszczotu
Uchwyt antypoślizgowy
Osłona, dioda LED

DODATKOWE WYPOSAŻENIE:

Prowadnica równoległa
1 brzeszczot do drewna
Podłączenie do odsysania pyłów
Klucz imbusowy



Produkt	PIŁA UNIWERSALNA BT-AP 600 E
Napięcie znamionowe	230 V ~ 50 Hz
Moc	650 W
Liczba skoków	500 - 3 000 min ⁻¹
Max gł. cięcia (drewna/ metalu)	115 / 10 mm
Wysokość skoku	20 mm
Nr artykułu	43.261.22

WYPOSAŻENIE:

Regulacja liczby skoków
Beznarzędziowy montaż
Beznarzędziowa wymiana brzeszczotu
Uchwyt antypoślizgowy

DODATKOWE WYPOSAŻENIE:

1 brzeszczot do metalu
1 brzeszczot do drewna



Produkt	Polerka samochodowa BT-PO 1100 E
Napięcie znamionowe	230 V ~ 50 Hz
Moc	1 100 W
Liczba obrotów biegu jałowego	1 000 - 3 000 min ⁻¹
Średnica tarcz polersko- szlifierskich	180 mm
Średnica talerza polersko-szlifierskiego	180 mm
Nr artykułu	20.932.21

WYPOSAŻENIE:

Regulacja liczby obrotów
Blokada wrzeciona

DODATKOWE WYPOSAŻENIE:

1x nakładka piankowa
2x nakładka syntetyczna
2 x papier ścierny- ziarnistość 60
2 x papier ścierny- ziarnistość 80
2 x papier ścierny- ziarnistość 120
Walizka do transportu
i przechowywania

Frezarki, bruzdownica, opalarka



Brand Quality by Einhell

11



FREZARKA NUTOWA BT-BJ 900

Produkt	
Napięcie znamionowe	230 V ~ 50 Hz
Moc	860 W
Liczba obrotów biegu jałowego	11 000 min ⁻¹
Wym. frezu / Głębokość frezowania	∅ 100 x 22 x 3,8 mm / 14 mm
Ustawienie kąta	beźstopniowo do 180°
Nr artykułu	43.506.11

WYPOSAŻENIE:

Ogranicznik wielofunkcyjny
- ustawienie wysokości do max. 6 cm
- ustawienie kąta beźstopniowo do 180°
3 - stopniowe ustawienie głębokości frezowania
Przycisk blokady do wymiany frezu

DODATKOWE WYPOSAŻENIE:

Klucz czołowy do wymiany frezów
Worek na pył
Walizka do transportu i przechowywania



FREZARKA GÓRNOWRZECIONOWA BT-RO 1200 E

Produkt	
Napięcie znamionowe	230 V ~ 50 Hz
Moc	1 200 W
Liczba obrotów biegu jałowego	11 000 - 30 000 min ⁻¹
Wysokość podnoszenia	55 mm
Uchwyt do frezów	∅ 8 i ∅ 6 mm
Nr artykułu	43.504.80

WYPOSAŻENIE:

Regulacja liczby obrotów
3-stopniowy ogranicznik
Blokada wrzeciona
Beźstopniowa regulacja głębokości frezowania
Beźnarzędziowa wymiana frezu

DODATKOWE WYPOSAŻENIE:

Prowadnica równoległa
Szpica cyrklą
Podłączenie do odsysania pyłu



BRUZDOWNICA BT-MA 1300

Produkt	
Napięcie znamionowe / Moc	230 V ~ 50 Hz / 1 320 W
Liczba obrotów biegu jałowego	9 000 min ⁻¹
Średnica tarczy	125 mm
Średnica otworu tarczy	22.2 mm
Gł. szczeliny / Szer. szczeliny	8 - 30 mm / 8 - 26 mm
Nr artykułu	43.507.20

WYPOSAŻENIE:

Zintegrowane przyłącze do odsysania pyłu
Beźstopniowe ustawienie głębokości bruzd
Dodatkowy uchwyt
Blokada wrzeciona
Dodatkowa rolka
Ochrona przed przeciążeniem

DODATKOWE WYPOSAŻENIE:

2 tarcze diamentowe segmentowe ∅ 125 mm
Klucz otworowy czołowy
2x klucz imbusowy, dłuto ręczne
Walizka do transportu i przechowywania



OPALARKA BT-HA 2000

Produkt	
Napięcie znamionowe	230 V ~ 50 Hz
Moc	2 000 W
Temperatura (poz. 1 / poz. 2)	350° C / 550° C
Zużycie powietrza (poz. 1 / poz. 2)	300 l/min / 500 l/min
Nr artykułu	45.201.67

WYPOSAŻENIE:

2 stopnie grzania

DODATKOWE WYPOSAŻENIE:

Zawieszka, Zdzierak do farb
Dysza szerokokątna/reflektorowa/
rozpylająca/redukująca 20 mm
Walizka do transportu i przechowywania

Einhell

Szlifierki stołowe

12



Produkt	SZLIFIERKA STOŁOWA BT-BG 150
Napięcie znamionowe	230 V ~ 50 Hz
Moc	150 W S2 30 min.
Liczba obrotów biegu jałowego	2 950 min ⁻¹
Średnica tarczy	∅ 150 x 12,7 x 16 mm
Nr artykułu	44.125.50

WYPOSAŻENIE:

Duże osłony chroniące przed iskrami
Ustawne podstawki robocze
Boczenie montowane osłony
Solidna metalowa obudowa
W komplecie 1 kamień gruboziarnisty, 1 kamień drobnoziarnisty
Działanie bezwibracyjne



Produkt	SZLIFIERKA STOŁOWA BT-BG 175
Napięcie znamionowe	230 V ~ 50 Hz
Moc	400 W S2 30 min.
Liczba obrotów biegu jałowego	2 800 min ⁻¹
Średnica tarczy	∅ 175 x 32 x 25 mm
Nr artykułu	44.126.04

WYPOSAŻENIE:

Duże osłony chroniące przed iskrami
Ustawne podstawki robocze
Boczenie montowane osłony
Solidna metalowa obudowa
W komplecie 1 kamień gruboziarnisty, 1 kamień drobnoziarnisty
Działanie bezwibracyjne



Produkt	SZLIFIERKA STOŁOWA BT-BG 200
Napięcie znamionowe	230 V ~ 50 Hz
Moc	400 W S2 30 min.
Liczba obrotów biegu jałowego	2 800 min ⁻¹
Średnica tarczy	∅ 200 x ∅ 32 x 25
Nr artykułu	44.128.06

WYPOSAŻENIE:

Duże osłony chroniące przed iskrami
Ustawne podstawki robocze
Boczenie montowane osłony
Solidna metalowa obudowa
W komplecie 1 kamień gruboziarnisty, 1 kamień drobnoziarnisty
Działanie bezwibracyjne



Produkt	SZLIFIERKA STOŁOWA BT-WD 150/200
Napięcie znamionowe	230 V ~ 50 Hz
Moc	250 W S2 30 min.
Liczba obrotów biegu jałowego	na sucho 2 950 min ⁻¹ na moko 131 min ⁻¹
Tarcza do szlifowania na moko	∅ 200 x 40 x ∅ 20 mm
Tarcza do szlifowania na sucho	∅ 150 x 20 x ∅ 12,7 mm
Nr artykułu	44.172.15

WYPOSAŻENIE:

Solidna przekładnia ślimakowa napędzająca kamień do szlifowania na moko
Odporny na korozję zbiornik na wodę
Wolnoobrotowa, drobnoziarnista tarcza do szlifowania na moko ∅ 200 x 40 mm
Szybkoobrotowa tarcza do szlifowania na sucho ∅ 150 x 20 mm
Regulowana osłona przeciwwiskrowa, Duża przezroczysta pokrywa ochronna
Regulowany wspornik tarczy szlifierskiej, Wylłącznik różnicowoprądowy



**WIERTARKA STOŁOWA
BT-BD 401**

Produkt	
Napięcie znamionowe	230 V ~ 50 Hz
Moc	350 W
Liczba obrotów wrzeciona	580-2.650 min ⁻¹
Średnica wiertła	1,5 - 13 mm
Max. głębokość wiercenia	50 mm
Ilość stopni regulacji	5
Nr artykułu	42.504.20



**WIERTARKA STOŁOWA
BT-BD 501**

Produkt	
Napięcie znamionowe	230 V ~ 50 Hz
Moc	500 W
Liczba obrotów wrzeciona	280-2.350 min ⁻¹
Średnica wiertła	3 - 16 mm
Max. głębokość wiercenia	50 mm
Ilość stopni regulacji	9
Nr artykułu	42.505.30

WYPOSAŻENIE:

Gumowy uchwyt wysokiej jakości, bezstopniowa regulacja wysokości stołu, stabilne stopy z podstawką, składana osłona przed wiórami, uchwyt wiertarski na kluczyk, włącznik/wyłącznik z wyłącznikiem napięcia zerowego, regulowany ogranicznik głębokości dla precyzyjnego wiercenia, przechyłany i obracany stół wiertarski, łożyskowane wrzeciono wierzące



**WIERTARKA STOŁOWA
BT-BD 701**

Produkt	
Napięcie znamionowe	230 V ~ 50 Hz
Moc	630 W
Liczba obrotów wrzeciona	220-2.450 min ⁻¹
Średnica wiertła	3 - 16 mm
Max. głębokość wiercenia	60 mm
Ilość stopni regulacji	12
Nr artykułu	42.505.90



WYPOSAŻENIE:

Gumowy uchwyt wysokiej jakości, bezstopniowa regulacja wysokości stołu, stabilne stopy z podstawką, składana osłona przed wiórami, uchwyt wiertarski na kluczyk, włącznik/wyłącznik z wyłącznikiem napięcia zerowego, regulowany ogranicznik głębokości dla precyzyjnego wiercenia, przechyłany i obracany stół wiertarski, łożyskowane wrzeciono wierzące, imadło

Przycinarki do glazury i do drewna

14



PRZECINARKA DO GLAZURY BT-TC 600

Produkt	
Napięcie znamionowe	230 V ~ 50 Hz
Moc	600 W
Liczba obrotów biegu jałowego	3 000 min ⁻¹
Wysokość cięcia 90° / 45°	35 mm / 12 mm
Tarcza tnąca	Ø 180 x Ø 25,4 mm
Rozmiar stołu	330 x 360 mm
Nr artykułu	43.011.63

WYPOSAŻENIE:

Diamantowa tarcza tnąca
Pojemnik na wodę
Ogranicznik poprzeczny
Prowadnica równoległa
Wtyczka typu RCD



PRZECINARKA DO GLAZURY BT-TC 900 S

Produkt	
Napięcie znamionowe	230 V ~ 50 Hz
Moc	900 W
Liczba obrotów biegu jałowego	2 950 min ⁻¹
Wysokość cięcia 90° / 45°	41 mm / 25 mm
Tarcza tnąca	Ø 200 x Ø 25,4 mm
Rozmiar stołu	500 x 400 mm
Nr artykułu	43.013.30

WYPOSAŻENIE:

Stół roboczy ze stali nierdzewnej
Diamantowa tarcza tnąca
Pojemnik na wodę
Ogranicznik poprzeczny
Prowadnica równoległa
Wtyczka typu RCD



PRZECINARKA DO DREWNA BT-TS 800

Produkt	
Napięcie znamionowe	230 V ~ 50 Hz
Moc	800 W S2 10 min.
Liczba obrotów biegu jałowego	2 950 min ⁻¹
Tarcza widiowa / Liczba zębów	Ø 200 x 16 x 2,4 mm / 24
Wysokość cięcia 90° / 45° max	45 mm / 27 mm
Roz. stołu / Przyłącze do odsys. pyłu	500 x 335 mm / Ø 36 mm
Nr artykułu	43.407.60

WYPOSAŻENIE:

Tarcza piły nachylana pod kątem 0° - 45° w lewo
Regulowana prowadnica równoległa z 2 wysokościami ogranicznika
Drażek do przesuwania



PRZECINARKA DO DREWNA BT-TS 1500 U

Produkt	
Napięcie znamionowe	230 V ~ 50 Hz
Moc	1 500 W (S6 40%)
Liczba obrotów biegu jałowego	5 700 min ⁻¹
Wysokość cięcia 90° / 45°	75 mm / 48 mm
Tarcza widiowa / Liczba zębów	Ø 250 x Ø 30 mm / 24
Roz. stołu / Wym. stołu dod.	640 x 446 mm / 640 x 250 mm
Nr artykułu	43.407.53

WYPOSAŻENIE:

Oslona tarczy pilarskiej z urządzeniem odsysającym
Prowadnica równoległa z aluminiową szyną
Podgląd skali liczbowej, drażek do przesuwania z uchwytem
Prowadnica kątowa ze skalą kątową, regulacja kątowa tarczy pilarskiej
Regulacja wysokości tarczy pilarskiej, powlekana fluidyzacyjnie powłoka



Produkt	PIŁA UKOŚNA BT-MS 210
Napięcie znamionowe	230 V ~ 50 Hz
Moc	1 200 W
Liczba obrotów biegu jałowego	5 000 min ⁻¹
Tarcza widiowa / Liczba zębów	∅ 210 x ∅ 30 mm / 24
Max. szer. przecinania 90°/45°	120 x 60 mm / 80 x 65 mm
Max. szer. przecinania 2 x 45°	80 x 35 mm
Szer. cięcia do max.	120 mm
Nr artykułu	43.002.86

WYPOSAŻENIE:

Tarcza z powłoką z węglików spiekanych
Aluminiowy stół obrotowy z precyzyjną podziałką kątową, nachylany w zakresie -45° do +45°, ustawienia pośrednie na 15°, 22,5°, 30°, 45°, 90°.
Głowica tarczy pochylana bezstopniowo w zakresie 0-45°
Worek na pył oraz zabezpieczenie transportowe w dostawie



Produkt	PIŁA UKOŚNA Z LASEREM BT-MS 250 L
Napięcie znamionowe	230 V ~ 50 Hz
Moc	1 600 W
Liczba obrotów biegu jałowego	4 600 min ⁻¹
Tarcza widiowa / Liczba zębów	∅ 250 x ∅ 30 x 3 mm / 60
Szer. przecinania 90°x90°/45°x90°	115 x 75 mm / 115 x 40 mm
Szer. przecinania 90°x45°/45°x45°	75 x 82 mm / 75 x 40 mm
Nr artykułu	43.001.18

WYPOSAŻENIE:

Tarcza z powłoką z węglików spiekanych, stół obrotowy do precyzyjnego cięcia kąтового -45° do +45°, ustawienia pośrednie na 15°, 22,5°, 30°, 45°, 90°
element napinający, do pewnego mocowania materiału obrabianego
Worek na pył oraz zabezpieczenie transportowe w dostawie, laser
Głowica tarczy pochylana bezstopniowo w lewo w zakresie 0-45°



Produkt	PIŁA UKOŚNA Z WYSIĘGNIKIEM BT-SM 2050
Napięcie znamionowe	230 V ~ 50 Hz
Moc	1 700 W
Liczba obrotów biegu jałowego	4 800 min ⁻¹
Tarcza widiowa / Liczba zębów	∅ 210 x ∅ 30 mm / 24
Max. szer. przecinania 90°/45°	205 x 65 mm / 140 x 65 mm
Max. szer. przecinania 2 x 45°	140 x 40 mm
Szer. cięcia do max.	205 mm
Nr artykułu	43.007.20

WYPOSAŻENIE:

Tarcza z powłoką z węglików spiekanych, obracany stół z precyzyjnym ustawieniem kąta od -45° do +45°, podwójnie łożyskowany wysięgnik
Obustronne podpórki do podparcia obrabianego materiału
Uchwyt do przytrzymywania obrabianego materiału
Głowica tarczy pochylana bezstopniowo w zakresie 0-45°, worek na pył



Produkt	PIŁA UKOŚNA Z WYSIĘGNIKIEM BT-SM 3100
Napięcie znamionowe	230 V ~ 50 Hz
Moc	1 600 W
Liczba obrotów biegu jałowego	5 000 min ⁻¹
Tarcza widiowa / Liczba zębów	∅ 250 x ∅ 30 mm / 60
Max. szer. przecinania 90°/45°	305 x 75 mm / 210 x 75 mm
Max. szer. przecinania 2 x 45°	210 x 45 mm
Szer. cięcia do max.	305 mm
Nr artykułu	43.007.60

WYPOSAŻENIE:

Tarcza z powłoką z węglików spiekanych, obracany stół z precyzyjnym ustawieniem kąta od -45° do +45° z zapadkami, worek do pochłaniania pyłu, obustronne półki do umieszczania obrabianego materiału, uchwyt do przytrzymywania obrabianego materiału, podwójnie łożyskowany wysięgnik
Głowica tarczy pochylana bezstopniowo w zakresie 0° do +45°

Generatory prądotwórcze

16



CE



Produkt	GENERATOR PRĄDOTWÓRCZY BT-PG 850/1
Moc ciągła	650 W
Moc max.	720 W
Max. Moc / Paliwo	0,95 kW / 1,3 KM / benz. bezoło.
Pojemność skokowa	63 cm ³
Poj. Zb. / czas pracy 2/3 obciąż.	4,2 l / 0,7 l/h
Nr artykułu	41.512.25

WYPOSAŻENIE:

Gniazdko 230 V
Silnik 2-suwowy
Wyłącznik przeciążenia zapewniający bezpieczeństwo urządzenia

CE



Produkt	GENERATOR PRĄDOTWÓRCZY BT-PG 2000/1
Moc ciągła	2000 W
Moc max.	2200 W
Max. Moc / Paliwo	3,74 kW / 5 benz. bezoło.
Pojemność skokowa	
Poj. Zb. / czas pracy 2/3 obciąż.	15 l / 14 h
Nr artykułu	41.523.77

WYPOSAŻENIE:

2 x 230 V gniazdko
Silnik 4-suwowy
Wyłącznik przeciążenia
Woltomierz
Linka startowa
Zabezpieczenie przed niedostatecznym poziomem oleju dla ochrony silnika
Wskaźnik poziomu paliwa

CE



Produkt	GENERATOR PRĄDOTWÓRCZY BT-PG 2800
Moc ciągła	2 600 W
Moc max.	2 800 W
Max. Moc / Paliwo	4,1 kW / 5,6 KM / benz. bezoło.
Pojemność skokowa	207,7 cm ³
Poj. zb. / Czas pracy 2/3 obciąż.	15 l / ok. 8 h
Nr artykułu	41.524.00

WYPOSAŻENIE:

Automatyczna regulacja napięcia
2 x 230 V gniazdko
Silnik 4-suwowy
Wyłącznik przeciążenia
Woltomierz
Zabezpieczenie przed niedostatecznym poziomem oleju dla ochrony silnika
Wskaźnik poziomu paliwa
Kółka i rączka umożliwiające transport

Odkurzacze



Brand Quality by Einhell

17

CE



Produkt	ODKURZACZ WARSZTATOWY BT-VC 1250 S
Napięcie znamionowe	230 V ~ 50 Hz
Moc	1 250 W
Pojemność zbiornika	20 l
Średnica węża (mm)	36
Nr artykułu	23.421.60

DODATKOWE WYPOSAŻENIE:

1 filtr piankowy
1 dysza szczelinowa
3 rury przedłużające
1 dysza ssąca
1 nakładka do odkurzania

CE



Produkt	ODKURZACZ WARSZTATOWY BT-VC 1250 SA
Napięcie	230 V ~ 50 Hz
Moc	1 250 W
Moc max.	2 400 W max.
Pojemność zbiornika	20 l
Średnica węża (mm)	36
Nr artykułu	23.423.00

WYPOSAŻENIE:

Automatyczne gniazdko (opóźnienie wył. 5 sek.)

DODATKOWE WYPOSAŻENIE:

1 filtr harmonijkowo-papierowy
1 filtr piankowy
3 rury przedłużające
1 dysza ssąca

CE



Produkt	ODKURZACZ WARSZTATOWY BT-VC 1500 SA
Napięcie	230 V ~ 50 Hz
Moc	1 500 W
Moc max.	2 200 W max.
Pojemność zbiornika	30 l
Średnica węża (mm)	36
Nr artykułu	23.421.50

WYPOSAŻENIE:

Automatyczne gniazdko (opóźnienie wył. 5 sek.)

DODATKOWE WYPOSAŻENIE:

1 uchwyt z regulatorem powietrza
1 filtr harmonijkowo-papierowy
1 filtr piankowy
2 częściowa rura ssąca
1 dysza szczelinowa
1 dysza szeroka

CE



Produkt	FILTR DO POPIOŁU BT-VC 500
Napięcie sieciowe	230 V ~ 50 Hz
Moc silnika	500 W
Średnica węża ssącego	38 mm
Długość węża ssącego	1 m
Pojemność zbiornika	22 l
Nr artykułu	23.516.21

WYPOSAŻENIE:

Szybkozłączki
Aluminiowa rura ssąca
Wkład filtrujący
Wskaźnik zapelnienia
Zwijanie kabla

CE



Produkt	FILTR DO POPIOŁU 18 L
Średnica węża ssącego	36 mm
Długość węża ssącego	1 m
Pojemność zbiornika	18 l
Nr artykułu	23.516.12

WYPOSAŻENIE:

Szybkozłączki
Aluminiowa rura ssąca
Metalowy wąż ssący
Podłączenie do odkurzacza
Nadający się do czyszczenia filtr
Uchwyt do przenoszenia

WYPOSAŻENIE:

Produkt	WORKI DO ODKURZACZA 20 LITRÓW
Ilość w opakowaniu (szt.)	5
Nr artykułu	23.511.52

WYPOSAŻENIE:

Produkt	WORKI DO ODKURZACZA 30 LITRÓW
Ilość w opakowaniu (szt.)	5
Nr artykułu	23.511.70

WYPOSAŻENIE:

Produkt	FILTR PAPIEROWY POFAŁDOWANY
Ilość w opakowaniu (szt.)	10
Nr artykułu	23.511.10

WYPOSAŻENIE:

Produkt	FILTR PIANKOWY
Ilość w opakowaniu (szt.)	1
Nr artykułu	23.511.30

Einhell



Produkt	WCIĄGARKA LINOWA BT-EH 250
Udźwig bez zbło./ze zbło.	125 kg / 250 kg
Wysokość podnoszenia bez zbło./ze zbło.	17,5 m / 8,7 m
Długość liny (m) / średnica (mm)	12 / $\varnothing$ 3,0
Napięcie znamionowe	230 V ~ 50 Hz
Moc	500 W S3 20%
Prędkość przesuwu liny bez zbło./ze zbło.	8 m/min / 4 m/min
Nr artykułu	22.551.18

Produkt	WCIĄGARKA LINOWA BT-EH 300
Udźwig bez zbło./ze zbło.	150 kg / 300 kg
Wysokość podnoszenia bez zbło./ze zbło.	11,5 m / 5,7 m
Długość liny (m) / średnica (mm)	12 / $\varnothing$ 3,0
Napięcie znamionowe	230 V ~ 50 Hz
Moc	550 W S3 20%
Prędkość przesuwu liny bez zbło./ze zbło.	8 m/min / 4 m/min
Nr artykułu	22.553.13

Produkt	WCIĄGARKA LINOWA BT-EH 500
Udźwig bez zbło./ze zbło.	250 kg / 500 kg
Wysokość podnoszenia bez zbło./ze zbło.	17,5 m / 8,7 m
Długość liny (m) / średnica (mm)	18 / $\varnothing$ 4,2
Napięcie znamionowe	230 V ~ 50 Hz
Moc	900 W S3 20%
Prędkość przesuwu liny bez zbło./ze zbło.	8 m/min / 4 m/min
Nr artykułu	22.555.13

Produkt	WCIĄGARKA LINOWA BT-EH 600
Udźwig bez zbło./ze zbło.	300 kg / 600 kg
Wysokość podnoszenia bez zbło./ze zbło.	11,5 m / 5,7 m
Długość liny (m) / średnica (mm)	12 / $\varnothing$ 4,5
Napięcie znamionowe	230 V ~ 50 Hz
Moc	1 050 W S3 20%
Prędkość przesuwu liny bez zbło./ze zbło.	8 m/min / 4 m/min
Nr artykułu	22.557.11

Produkt	WCIĄGARKA LINOWA BT-EH 1000
Udźwig bez zbło./ze zbło.	500 kg / 999 kg
Wysokość podnoszenia bez zbło./ze zbło.	11,5 m / 5,7 m
Długość liny (m) / średnica (mm)	12 / $\varnothing$ 5,6
Napięcie znamionowe	230 V ~ 50 Hz
Moc	1 600 W S3 20%
Prędkość przesuwu liny bez zbło./ze zbło.	8 m/min / 4 m/min
Nr artykułu	22.557.15

WYPOSAŻENIE:

Mocowanie za pomocą dwóch podwójnych uchwytów, silnik z wyłącznikiem cieplnym, włącznik / wyłącznik z przyciskiem bezpieczeństwa, zblocze z hakiem, automatyczny hamulec zabezpieczający ładunek w każdej pozycji



SPAWARKA INWERTEROWA BT-IW 160

Produkt	
Napięcie znamionowe	230 V ~ 50 Hz
Bezpiecznik / Prąd spawania	16 A / 20-160 A
Napięcie biegu jałowego	80 V
Elektrody	Ø 1,6 - 4,0 mm
Czas pracy	25% - 160A / 60% - 103A
Nr artykułu	15.441.21

WYPOSAŻENIE:

Chłodzenie wentylatorowe
Pasek do przenoszenia
Podłączenie gazu dla wyposażenia do spawania WIG
Uchwyt elektrody
Klema masy



SPAWARKA TRANSFORMATOROWA BT-EW 150 V

Produkt	
Napięcie znamionowe	230 V ~ 50 Hz
Bezpiecznik	16 A
Prąd spawania	140 A
Napięcie biegu jałowego	45 - 48 V
Elektrody	Ø 1,6 - 2,5 mm
Nr artykułu	15.440.10

WYPOSAŻENIE:

Wentylator
Wyłącznik cieplny z lampką kontrolną
Bezstopniowo regulowany prąd spawania
Uchwyt elektrody, klema masy
Maska spawalnicza
Uchwyt do przenoszenia



SPAWARKA TRANSFORMATOROWA BT-EW 160

Produkt	
Napięcie znamionowe	230 V / 400 V ~ 50 Hz
Bezpiecznik	16 A
Prąd spawania	55 - 160 A
Napięcie biegu jałowego	48 V
Elektrody	Ø 2 - 4 mm
Nr artykułu	15.460.40

WYPOSAŻENIE:

Wentylator
Wyłącznik cieplny z lampką kontrolną
Bezstopniowo regulowany prąd spawania
Maska spawalnicza, kółka
Uchwyt elektrody, klema masy
2 kable zasilania 230 V / 400 V



SPAWARKA TRANSFORMATOROWA BT-EW 200

Produkt	
Napięcie znamionowe	230 V / 400 V ~ 50 Hz
Bezpiecznik	16 A
Prąd spawania	57 - 200 A
Napięcie biegu jałowego	48 V
Elektrody	Ø 2 - 4 mm
Nr artykułu	15.490.40

WYPOSAŻENIE:

Wentylator
Wyłącznik cieplny z lampką kontrolną
Bezstopniowo regulowany prąd spawania
Maska spawalnicza, kółka
Uchwyt elektrody, klema masy
2 kable zasilania 230 V / 400 V

Półautomaty spawalnicze

20

CE



PÓŁAUTOMAT SPAVALNICZY BT-GW 150

Produkt	
Napięcie znamionowe	230 V ~ 50 Hz
Prąd spawania I_2	25-120 A (max. 150 A)
Regulacja prądu spawania	6- stopniowa
Bęben na drut spaw. / drut $\varnothing$	5 kg / 0,6 - 0,8 mm
Przesuw drutu	bezstopniowy
Nap. biegu jał. U_0	48 V
Nr artykułu	15.749.70

WYPOSAŻENIE:

Uchwyt, 2 kółka
Klema masy
Palnik chłodzony gazem
Maska spawalnicza
Reduktor ciśnienia
Wąż gazu obojętnego

CE



PÓŁAUTOMAT SPAVALNICZY BT-GW 170

Produkt	
Napięcie znamionowe	230 V ~ 50 Hz
Prąd spawania I_2	25-135 A (max. 170 A)
Regulacja prądu spawania	6- stopniowa
Bęben na drut spaw. / drut $\varnothing$	5 kg / 0,6 - 0,8 mm
Przesuw drutu	bezstopniowy
Nap. biegu jał. U_0	40 V
Nr artykułu	15.749.80

WYPOSAŻENIE:

Uchwyt, 4 kółka
Klema masy
Palnik chłodzony gazem
Maska spawalnicza
Reduktor/miernik ciśnienia, wąż gazu obojętnego
Łańcuch do mocowania butli z gazem



CE



PÓŁAUTOMAT SPAVALNICZY BT-GW 190 D

Produkt	
Napięcie znamionowe	230 V 1~/400 V 2~, 50 Hz
Prąd spawania I_2	25-160 A (max. 190 A)
Regulacja prądu spawania	6- stopniowy
Bęben na drut spaw. / drut $\varnothing$	5 kg / 0,6 - 1,0 mm
Przesuw drutu	10-stopniowy
Nap. biegu jał. U_0	41 V
Nr artykułu	15.749.90

WYPOSAŻENIE:

Uchwyt, 4 kółka
Klema masy
Palnik chłodzony gazem
Maska spawalnicza
Reduktor ciśnienia z 2 manometrami
Wąż gazu obojętnego
Łańcuch do mocowania butli gazowej
Kabel adaptera

Einhell

Prostowniki

Brand Quality by Einhell

21

Produkt	PROSTOWNIK BT-BC 4 P
Napięcie sieciowe	230 V ~ 50 Hz
Napięcie ładowania	12 V
Prąd ładowania	2,8 A / efekt. 4 A
Do akumulatorów od	min. 12 Ah - max. 60 Ah
Nr artykułu	10.411.10

WYPOSAŻENIE:

Obudowa z tworzywa sztucznego z izolacją ochronną
Zintegrowany uchwyt do przenoszenia
Wbudowany amperomierz
Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe, przed pomyślnym biegunów i przeciwzwarceniowe
Przewód sieciowy z europejską wtyczką
Przewód ładowający z mocnymi izolowanymi zaciskami biegunowymi

Produkt	PROSTOWNIK BT-BC 7
Napięcie sieciowe	230 V ~ 50 Hz
Napięcie ładowania	12 V
Prąd ładowania	5,1 A arytm. / 7 A efekt.
Do akumulatorów od	min. 10 Ah - max. 110 Ah
Nr artykułu	10.412.10

WYPOSAŻENIE:

Obudowa z tworzywa sztucznego z izolacją ochronną
Elektroniczne ładowanie
Wskaźnik stanu naładowania (LED)
Zintegrowany uchwyt do przenoszenia
Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe, przed pomyślnym biegunów i przeciwzwarceniowe
Przewód sieciowy z europejską wtyczką
Przewód ładowający z mocnymi izolowanymi zaciskami biegunowymi



Produkt	PROSTOWNIK BT-BC 5
Napięcie znamionowe	230 V ~ 50 Hz
Napięcie ładowania	12 V
Prąd ładowania	3,5 A / efekt. 5 A
Pojemność akumulatora	16 - 80 A h
Nr artykułu	10.561.00

WYPOSAŻENIE:

Obudowa z blachy stalowej z izolacją ochronną
Uchwyt do przenoszenia, wbudowany amperomierz
Zabezpieczenie przed przeciążeniem i omyłkowym podłączeniem biegunów, kabel zasilający z wtyczką uniwersalną, kabel do ładowania z zaciskami biegunowymi

Produkt	PROSTOWNIK BT-BC 8
Napięcie znamionowe	230 V ~ 50 Hz
Napięcie ładowania	6 V i 12 V
Samochód:	20-120 Ah
Motocykl:	3,7-30 Ah
Nr artykułu	10.231.10

WYPOSAŻENIE:


Obudowa z blachy stalowej z izolacją ochronną
Uchwyt do przenoszenia, wbudowany amperomierz
Przełącznik ładowania 6 V - 12 V, przełącznik ładowania samochodu-motocykla, zabezpieczenie przed przeciążeniem i omyłkowym podłączeniem biegunów, kabel zasilający z wtyczką uniwersalną, kabel do ładowania z zaciskami biegunowymi

Produkt	PROSTOWNIK BT-BC 10 E
Napięcie znamionowe	230 V ~ 50 Hz
Napięcie ładowania	12 V
Prąd ładowania	7,1 A / efekt. 10 A
Pojemność akumulatora	5 - 200 A h
Nr artykułu	10.508.50

WYPOSAŻENIE:

Obudowa z blachy stalowej z izolacją ochronną
Uchwyt do przenoszenia, wbudowany amperomierz
Zabezpieczenie przed przeciążeniem i omyłkowym podłączeniem biegunów, kabel zasilający z wtyczką uniwersalną, kabel do ładowania z zaciskami biegunowymi

Produkt	PROSTOWNIK BT-BC 12
Napięcie znamionowe	230 V ~ 50 Hz
Napięcie ładowania	12 V
Prąd ładowania	8 A / efekt. 12 A
Pojemność akumulatora	26 - 200 A h
Nr artykułu	10.567.00

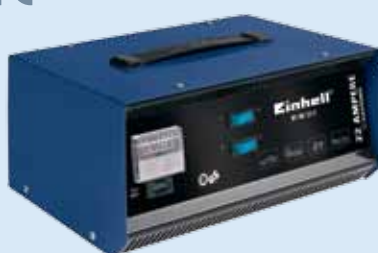

Produkt	PROSTOWNIK BT-BC 15
Napięcie znamionowe	230 V ~ 50 Hz
Napięcie ładowania	6V/12V/24V
Prąd ład. przy normal. ład.	6V:6,5A/12V:8A/24V:7A
Prąd ład. przy szybkim ład.	6V:15A/12V:15A/24V:10A
Nr artykułu	10.750.20

WYPOSAŻENIE:

Obudowa z blachy stalowej z izolacją ochronną
Pokrętko wyboru szybkiego i normalnego ładowania wraz z jednoczesnym ustawieniem napięcia, amperomierz, zabezpieczenie przed przeciążeniem i omyłkowym podłączeniem biegunów
Kabel zasilający z wtyczką uniwersalną
Kabel do ładowania z zaciskami biegunowymi

Produkt	PROSTOWNIK BT-BC 22 E
Napięcie znamionowe	230 V ~ 50 Hz
Napięcie ładowania	12 V
Do akumulatorów od	5 Ah - max. 300 Ah
Nr artykułu	10.031.20

WYPOSAŻENIE:

Obudowa z blachy stalowej z izolacją ochronną, elektroniczna kontrola ładowania, uchwyt, przełącznik trybu normalnego i automatycznego, przełącznik ładowania/ ładowanie szybkie, amperomierz, ochrona przed przeciążeniem, omyłkowym podłączeniem biegunów oraz napięciem, kabel zasilający z wtyczką europejską, przewód ładowania z solidnymi zaciskami biegunowymi

Produkt	PROSTOWNIK BT-BC 30
Napięcie znamionowe	230 V ~ 50 Hz
Napięcie ładowania	6 V / 12 V / 24 V
Wspomaganie rozruchu	100 A (5 sec)
Dla akum. ołowiowych	min. 3 Ah - max. 400 Ah
Nr artykułu	10.781.00

WYPOSAŻENIE:

Klasa ochronna I, obudowa stalowa, uchwyt, przełącznik napięcia ładowania, przełącznik prądu ładowania, woltomierz i amperomierz, kabel (3 m) z przełącznikiem, ochrona przed przeciążeniem i omyłkowym podłączeniem, kabel zasilający z wtyczką ze stykiem ochronnym, kable z izolowanymi zaciskami biegunowymi

Einhell

22 CE



Produkt	KOMPRESOR BEZOLEJOWY BT-AC 200/24 OF
Napięcie znamionowe	230 V ~ 50 Hz
Moc	1,1 kW (1,5 PS) S3 25%
Wydajność zasysania	176 l/min
Pojemność zbiornika	24 l
Liczba obrotów (pompa)	3 550 min ⁻¹
Max. Ciś. Robocze / liczba cyl.	max. 8 bar / 1
Nr artykułu	40.205.05

CE



Produkt	KOMPRESOR BEZOLEJOWY BT-AC 200/50 OF
Napięcie znamionowe	230 V ~ 50 Hz
Moc	1,1 kW (1,5 PS)
Wydajność zasysania	140 l/min
Pojemność zbiornika	50 l
Liczba obrotów (pompa)	2 850 min ⁻¹
Max. Ciś. Robocze / liczba cyl.	max. 8 bar / 1
Nr artykułu	40.204.80

CE



Produkt	KOMPRESOR OLEJOWY BT-AC 230/24
Napięcie znamionowe	230 V ~ 50 Hz
Moc	1,5 kW 2 PS S2
Wydajność zasysania	206 l/min
Pojemność zbiornika	24 l
Liczba obrotów (pompa)	2 850 min ⁻¹
Max. Ciś. Robocze / liczba cyl.	max. 8 bar / 1
Nr artykułu	40.103.50



Produkt	KOMPRESOR OLEJOWY BT-AC 270/50
Napięcie znamionowe	230 V ~ 50 Hz
Moc	1,8 kW (2,5 HP)
Wydajność zasysania	262 l/min
Pojemność zbiornika	50 l
Liczba obrotów (pompa)	2 850 min ⁻¹
Max. Ciś. Robocze / liczba cyl.	max. 8 bar / 1
Nr artykułu	40.103.70



Produkt	KOMPRESOR OLEJOWY BT-AC 400/50
Napięcie znamionowe	230 V ~ 50 Hz
Moc	2,2 kW 3.0 HP S3 25%
Wydajność zasysania	400 l/min
Pojemność zbiornika	50 l
Liczba obrotów (pompa)	3 550 min ⁻¹
Max. Ciś. Robocze / liczba cyl.	max. 8 bar / 2 - V
Nr artykułu	40.101.70



Einhell

15 lat
Einhell Polska

PL

CE



Produkt	WYRZYNARKA BT-JS 800 SET
Moc	800 W
liczba skoków	500 - 3.000 min ⁻¹
Głębokość cięcia	drewno 80 mm, stal 10 mm, tworzywo 25 mm
Nr artykułu	43.211.24

WYPOSAŻENIE:

5 x brzeszczot do drewna
5 x brzeszczot do metalu
Torba na narzędzia

CE



Produkt	SZLIFIERKA KĄTOWA BT-AG 1000 SET
Moc	1010 W
Liczba obrotów biegu jałowego	11.000 min ⁻¹
Średnica tarczy	125 mm
Nr artykułu	44.306.25

WYPOSAŻENIE:

Blokada wrzeciona
Metalowa głowica
Osłona tarczy
Dodatkowy uchwyt
Klucz
10 tarczy 5 x kamień, 5 x metal
Torba na narzędzia

CE



Produkt	WIERTARKO-WKRĘTARKA BT-CD 18 2
Akumulator	18 V, 1.300 mAh
Liczba obrotów biegu jałowego	0-350 / 0-1 100 min ⁻¹
moment obrotowy	21 + 1
Czas ładowania	ok. 3 - 5 h
Nr artykułu zestawu	45.137.15

Produkt	WKRETAŁAK AKUMULATOROWY BT-SD 3,6 F
Akumulator	3,6 V, 800 mAh
Liczba obrotów biegu jałowego	250 min ⁻¹
Czas ładowania	ok. 5 h

WYPOSAŻENIE:

23 bity
Uchwyt do końcówek
Zapakowane w skrzynkę na narzędzia

CE



Produkt	WIERTARKO-WKRĘTARKA AKUMULATOROWA BT-CD 18 2B SET
Akumulator	18 V, 1.300 mAh
Liczba obrotów biegu jałowego	0-550 min ⁻¹
moment obrotowy	21 + 1
Czas ładowania	ok. 3 - 5 h
Nr artykułu	45.133.42

WYPOSAŻENIE:

Szybkie zatrzymywanie
Szybkomocujący uchwyt wiertarski
Regulacja momentu obrotowego
Przełącznik obrotów prawo/lewo
Elektroniczna regulacja liczby obrotów

DODATKOWE WYPOSAŻENIE:

Dodatkowy akumulator
3-5 - godzinna ładowarka
30 bitów + uchwyt w pudełku
1 końcówka uniwersalna
Torba na narzędzia

Einhell

BLUE

15 lat
Einhell Polska



Brand Quality by Einhell

Einhell Polska Sp. z o.o.

ul. Wymysłowskiego 1
55-080 Nowa Wieś Wrocławska



tel.: 071 334 65 08




fax: 071 360 30 67



www.einhell.pl

Twój dystrybutor/przedstawiciel:

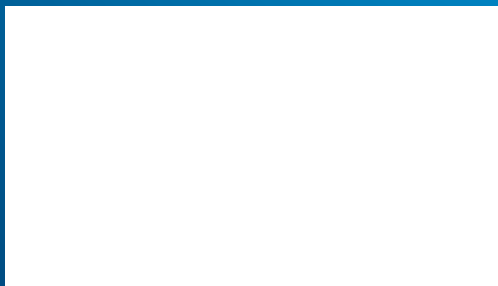

Einhell