

RED



PL

Brand Quality by Einhell



*15 lat
Einhell Polska*

POWER TOOLS 2011

Frezarka górnoprzecionowa	12	Przecinarki do kamienia z laserem	15
Generator prądu	18	Strug ręczny	11
Mieszadło do farb i zapraw	13	Szlifierka oscylacyjna	10
Młoty udarowe	7	Szlifierka taśmowa	11
Opalarka	13	Szlifierki kątowe	8
Pilarki ręczne	9	Wiertarki udarowe	3
Piła ukośna	18	Wiertarko-wkrętarki akumulatorowe	4-6
Przecinarki do drewna	16-17	Wkrętak akumulatorowy	4
Przecinarki do glazury	14	Wyrzynarka	12

Ekspozycja PREMIUM



Wsparcie dla uczestniczących w programie PREMIUM

Współfinansowanie działań promocyjnych • Specjalne akcje • Pomoc w organizacji dni otwartych

Kontakt: lukasz.maciejewski@einhell.pl



WIERTARKA UDAROWA RT-ID 65



Napięcie znamionowe	230 – 240 V ~ 50 Hz
Moc	650 W
Liczba obrotów	0 - 3 000 min ⁻¹
Liczba uderzeń	0 - 48 000 min ⁻¹
Średnica wiercenia	drewno 25 mm
	beton 13 mm
	stal 10 mm
Ilość biegów	1 bieg
Nr artykułu	42.597.35

WIERTARKA UDAROWA RT-ID 75



Napięcie znamionowe	230 V ~ 50 Hz
Moc	750 W
Liczba obrotów	0 - 2 700 min ⁻¹
Liczba uderzeń	0 - 43 200 min ⁻¹
Średnica wiercenia	drewno 30 mm
	beton 16 mm
	stal 13 mm
Ilość biegów	1 bieg
Nr artykułu	42.597.40

WIERTARKA UDAROWA RT-ID 105



Napięcie znamionowe	230 V ~ 50 Hz
Moc	1 050 W
Liczba obrotów	0 - 1 100 / 0 - 3 000 min ⁻¹
Liczba uderzeń	0 - 17 600 / 0 - 48 000 min ⁻¹
Średnica wiercenia	drewno 40 mm
	beton 16 mm
	stal 13 mm
Ilość biegów	2 biegi
Nr artykułu	42.597.70



Blokada
wrzeciona



Metalowa
obudowa
głowicy



2 biegi



Klips na kabel



Opatentowany
system
odsysania
pyłów



Klips na kabel



Uchwyt
z możliwością
zdeponowania
wiertła



Uchwyt
z możliwością
zdeponowania
wiertła



Uchwyt
z możliwością
zdeponowania
wiertła



WKRĘTAK AKUMULATOROWY RT-SD 3,6 Li




Akumulator	3,6 V, 1.300 mAh
Rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
Liczba obrotów	200 min ⁻¹
Czas ładowania	ok. 5 h
Liczba obrotów	200 min ⁻¹
Nr artykułu	45.132.80

WIERTARKO-WKRĘTARKA AKUMULATOROWA RT-CD 10,8 Li



Akumulator	10,8 V / 1 500 mAh
Rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
Liczba obrotów	1 bieg: 0 – 300 min ⁻¹ 2 bieg: 0 – 1050 min ⁻¹
Ilość zakresu momentu obrotowego	17 + 1
Moment obrotowy	25 Nm
Czas ładowania	ok. 3 h
Nr artykułu	45.131.85



3- stopniowy wskaźnik LED
naładowania akumulatora



Magnetyczny uchwyt
na wkręty



Lampka
LED



18-stopniowa regulacja
momentu obrotowego



Wytrzymała, metalowa
głowica przekładni



Pokrowiec



Regulacja
liczby obrotów



2 biegi



WIERTARKO-WKRĘTARKA AKUMULATOROWA RT-CD 14,4/1 Li




Akumulator	14,4 V / 1300 mAh
Rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
Liczba obrotów	1 bieg: 0 – 310 min ⁻¹ 2 bieg: 0 – 1 300 min ⁻¹
Ilość zakresu momentu obrotowego	23+1
Moment obrotowy	38 Nm
Czas ładowania	ok. 3 h
Nr artykułu	45.132.95

WIERTARKO-WKRĘTARKA AKUMULATOROWA RT-CD 18/1 Li



Akumulator	18 V / 1 500 mAh
Rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
Liczba obrotów	1. bieg 0 – 350 min ⁻¹ 2. bieg 0 – 1 300 min ⁻¹
Ilość zakresu momentu obrotowego	23+1
Moment obrotowy	46 Nm
Czas ładowania	ok. 3 h
Nr artykułu	45.132.65




Wskaźnik
naładowania
akumulatora



Regulacja
liczby obrotów



Szybkie
zatrzymanie



Silnik
o wysokiej
wydajności



Wytrzymała, metalowa
głowica przekładni



24-stopniowa regulacja
momentu obrotowego



2 biegi



Wskaźnik
obrotów

Wspólne dane dla obu modeli.



WIERTARKO-WKRĘTARKA AKUMULATOROWA **RT-CD 14,4/1**



Akumulator	14,4 V / 1500 mAh
Rodzaj akumulatora	niklowo-kadmowy
Liczba obrotów	1 bieg: 0 – 310 min ⁻¹ 2 bieg: 0 – 1 300 min ⁻¹
Ilość zakresu momentu obrotowego	23 + 1
Moment obrotowy	36 Nm
Czas ładowania	ok. 1 h
Nr artykułu	45.132.15

WKRĘTARKA AKUMULATOROWA **RT-CD 18/1**




Akumulator	18 V / 1500 mAh
Rodzaj akumulatora	niklowo-kadmowy
Liczba obrotów	1. bieg: 0 – 320 min ⁻¹ 2. bieg: 0 – 1 350 min ⁻¹
Ilość zakresu momentu obrotowego	23 + 1
Moment obrotowy	44 Nm
Czas ładowania	ok. 1 h
Nr artykułu	45.132.75




24-stopniowa regulacja
momentu obrotowego



Szybkie
zatrzymanie



Wskaźnik
naładowania
akumulatora



Silnik
o wysokiej
wydajności



2 biegi



Wskaźnik
obrotów

Wspólne dane dla obu modeli.



MŁOT UDAROWY RT-RH 20



Napięcie znamionowe	230 – 240 V ~ 50 Hz
Moc	600 W
Liczba obrotów	0 – 1200 min ⁻¹
Siła uderzenia	0 – 5800 min ⁻¹ / 1,8 J
Średnica otworu w betonie	20 mm
System mocowania wiertel	SDS-plus
Nr artykułu	42.584.25

MŁOT UDAROWY RT-RH 26



Napięcie znamionowe	230 – 240 V ~ 50 Hz
Moc	900 W
Liczba obrotów	0 – 1020 min ⁻¹
Siła uderzenia	0 – 4800 min ⁻¹ / 2,6 J
Średnica otworu w betonie	26 mm
System mocowania wiertel	SDS-plus
Nr artykułu	42.584.35




4 funkcje


Regulacja liczby
obrotów

Metalowy
ogranicznik
głębokości


Klips na kabel



4 funkcje


Regulacja liczby
obrotów

Przełącznik
obrotów

Tłumik drgań
z kontrolą
nacisku



SZLIFIERKA KĄTOWA RT-AG 115



Napięcie	230 V ~ 50 Hz
Moc	600 W
Liczba obrotów	11 000 min ⁻¹
Średnica tarczy	115 mm
Nr artykułu	44.305.50

SZLIFIERKA KĄTOWA RT-AG 125



Napięcie	230 V ~ 50 Hz
Moc	1 010 W
Liczba obrotów	11 000 min ⁻¹
Średnica tarczy	125 mm
Nr artykułu	44.305.60

SZLIFIERKA KĄTOWA RT-AG 230



Napięcie	230 V ~ 50 Hz
Moc	2 300 W
Liczba obrotów	6 500 min ⁻¹
Średnica tarczy	230 mm
Nr artykułu	44.305.70



Regulowana osłona tarczy



Klips na kabel



Dodatkowy uchwyt antypoślizgowy



Klucz



Uchwyt z możliwością zamontowania w 3 poz.



Płynny start



Blokada wrzeciona

	RT-AG 115	RT-AG 125	RT-AG 230
			
Metalowa głowica	✓	✓	✓
Regulowana osłona tarczy	✓	✓	✓
Uchwyt antypoślizgowy	✓	✓	✓
Dodatkowy uchwyt z możliwością zamontowania w 3 pozycjach	✓	✓	✓
Klucz w uchwycie dodatkowym	✓	✓	✓
Blokada wrzeciona	✓	✓	✓
Klips na kabel	✓	✓	✓
Łagodny start	✗	✗	✓



PILARKA RĘCZNA RT-CS 165



Napięcie znamionowe	230 V ~ 50 Hz
Moc	1 200 W
Liczba obrotów biegu jałowego	5 200 min ⁻¹
Głębokość cięcia przy 90°/45°	54 mm / 40 mm
Tarcza widiowa	ø 165 x ø 16 mm
Nr artykułu	43.309.10

PILARKA RĘCZNA RT-CS 190 L




Napięcie znamionowe	230 V ~ 50 Hz
Moc	1 500 W
Liczba obrotów biegu jałowego	5 200 min ⁻¹
Głębokość cięcia przy 90°/45°	66 mm / 44 mm
Tarcza widiowa	ø 190 x ø 30 mm
Nr artykułu	43.309.20



Duży uchwyt



Klips na kabel




Szybkie otwarcie osłony tarczy




Beznarzędziowe ustawienie



Płynny start



Szybkie otwarcie osłony tarczy



Laser + Dioda LED



Beznarzędziowe ustawienie

	RT-CS 165	RT-CS 190 L
Szybkie otwarcie osłony tarczy	✓	✓
Beznarzędziowe ustawienie (głębokości cięcia, kąta nachylenia)	✓	✓
Duży uchwyt	✓	✓
Blokada wrzeciona	✓	✓
Klucz do zmiany tarczy zdeponowany na podstawie piły	✓	✓
Prowadnica równoległa	✓	✓
Aluminiowa osłona tarcz	✓	✓
Laser + Dioda LED	✗	✓



SZLIFIERKA OSCYLACYJNA RT-OS 13



Napięcie znamionowe	230 V ~ 50 Hz
Moc	130 W
Częstotliwość oscylacji	24 550 min ⁻¹
Powierzchnia szlifująca	104 cm ²
Nr artykułu	44.605.60

SZLIFIERKA OSCYLACYJNA RT-OS 30




Napięcie znamionowe	230 V ~ 50 Hz
Moc	300 W
Częstotliwość oscylacji	7 000 – 11 000 min ⁻¹
Grubość papieru	2,0 mm
Rozmiar papieru	115 x 227 mm
Powierzchnia szlifująca	115 x 280 mm (115 x 227 z klemami)
Nr artykułu	44.605.50



Ergonomiczny
uchwyt



Plastikowy pojemnik
na pył z filtrem



Regulacja
liczby obrotów



Mocowanie
pap. ściernego
na rzep lub klemy




Szybkie mocowanie
papieru ściernego



Klips na kabel



Plastikowy pojemnik
na pył z filtrem



Dodatkowy
uchwyt



SZLIFIERKA TAŚMOWA RT-BS 75



Napięcie znamionowe	230 V ~ 50 Hz
Moc	850 W
Prędkość przesuwu taśmy	300 – 400 min ⁻¹
Powierzchnia ścierna	75 x 140 mm
Wymiary taśmy szlifierskiej	75 x 533 mm
Nr artykułu	44.662.30



STRUG RĘCZNY RT-PL 82



Napięcie znamionowe	230 V ~ 50 Hz
Moc	850 W
Liczba obrotów	15 000 min ⁻¹
Szerokość strugania	82 mm
Grubość wióra	0 – 3 mm
Głębokość strugania	0 – 18 mm
Nr artykułu	43.452.70



Prosta i szybka
wymiana papieru
ściernego



Rozkładana osłona
przednia



Wyrzut wiórów
lewo lub prawo



Aluminiowa płyta




Worek na pył



Uchwyt
antypoślizgowy



Duży wał nożowy
zapewniający optymalne
wyniki pracy



Schówek na
narzędzia i nóż



WYRZYNARKA RT-JS 85



Napięcie znamionowe	230 V ~ 50 Hz
Moc	750 W
Cięcie pod kątem	Max 45°
Liczba skoków	800 – 3 000 min ⁻¹
Głębokość cięcia	drewno 85 mm
	plastik 12 mm
	stal 8 mm
Regulacja skoku	4 - ustawienia (3+0)
Nr artykułu	43.210.80


FREZARKA GÓRNOWRZECIONOWA RT-RO 55



Napięcie znamionowe	230 V ~ 50 Hz
Moc	1 200 W
Liczba obrotów	11 000 – 30 000 min ⁻¹
Wysokość podnoszenia	55 mm
Uchwyt do frezów	6 mm i 8 mm
Nr artykułu	43.504.90



Beznarzędziowa
wymiana brzeszczotu



Dioda - LED



Precyzyjny ogranicznik
głębokości



Zintegrowane odsysanie
pyłu przez adapter



Schówek na
brzeszczoty



Beznarzędziowe
ustawienie



Klips na kabel



Ergonomiczna
dźwignia blokująca



OPALARKA RT-HA 2000 E

MIESZADŁO DO FARB I ZAPRAW RT-MX 1600 E



Napięcie znamionowe	230 V ~ 50 Hz
Moc	2 000 W
Stopień 1 / Temp. / Zużycie powietrza	50 °C / 120-550 l/min
Stopień 2 / Temp. / Zużycie powietrza	50-630 °C / 120-550 l/min
Stopień 3 / Temp. / Zużycie powietrza	50-630 °C / 550 l/min
Nr artykułu	45.201.90




Napięcie znamionowe	230 V ~ 50 Hz
Moc	1 600 W
Liczba obrotów	180 – 460 min ⁻¹
Uchwyt mieszadła	300 – 700 min ⁻¹
Nr artykułu	M 14
	42.585.70




3 stopnie
grzania



Wyświetlacz
LCD



Regulacja liczby
obrotów



Metalowa obudowa
główicy




Zdzierak
do farb



Dysze



Uchwyt mieszadła
M14



Antypoślizgowe
wyłożenie uchwytów



PRZECINARKA DO GLAZURY RT-TC 430 U



Napięcie znamionowe	230 V ~ 50 Hz
Moc	600 W
Liczba obrotów n_0	3 000 min ⁻¹
Głębokość cięcia max.	90° - 25 mm / 45° - 17 mm
Tarcza diamentowa	Ø 180 x Ø 25,4 mm
Stół roboczy	500 x 385 mm
Max. długość cięcia	430 mm
Cięcia ukośne	0° - 45°
Nr artykułu	43.012.62

PRZECINARKA DO GLAZURY RT-TC 520 U



Napięcie znamionowe	230 V ~ 50 Hz
Moc	800 W
Liczba obrotów n_0	3 000 min ⁻¹
Głębokość cięcia max.	90° - 30 mm / 45° - 25 mm
Tarcza diamentowa	Ø 200 x Ø 25,4 mm
Stół roboczy	570 x 385 mm
Max. długość cięcia	520 mm
Cięcia ukośne	0° - 45°
Nr artykułu	43.012.71



Wbudowana pompa wodna



Dokładnie ustawiana przykładnica kątowa



Bezstopniowe pochylenie silnika od 0°-45°




Przykładnica kątowa



Możliwość bezstopniowego pochylenia silnika 0° - 45°



Wtyczka RCD



Wbudowana pompa wodna



Wtyczka RCD



PRZECINARKA DO KAMIENI Z LASEREM RT-SC 570 L



Napięcie sieciowe	230 V ~ 50 Hz
Moc	1 500 W
Liczba obrotów n_0	3 000 min ⁻¹
Głębokość cięcia max.	90° - 65 mm / 45° - 48 mm
Tarcza diamentowa	Ø 250 x Ø 25,4 mm
Stół roboczy	630 x 450 mm
Max. długość cięcia	570 mm
Cięcia ukośne	0° - 45°
Nr artykułu	43.014.44

PRZECINARKA DO KAMIENI Z LASEREM RT-SC 920 L




Napięcie sieciowe	230 V ~ 50 Hz
Moc	2 200 W
Liczba obrotów n_0	3 000 min ⁻¹
Głębokość cięcia max.	90° - 70 mm / 45° - 55 mm
Tarcza diamentowa	Ø 300 x Ø 25,4 mm
Stół roboczy	920 x 550 mm
Max. długość cięcia	920 mm
Cięcia ukośne	0° - 45°
Nr artykułu	43.014.32



Laser



Bezstopniowe
pochylenie silnika
od 0°-45°



Przykładnica kątowa
z możliwością ustawienia
kąta



Bezstopniowe pochylenie
silnika od 0°-45°



Zdemontowany laser,
przydatny do innych prac



Wtyczka RCD



Wodna panewka
z wbudowaną pompą



Wtyczka RCD



PRZECINARKA DO DREWNA RT-TS 920



Napięcie sieciowe	230 V ~ 50 Hz
Moc	900 W
Liczba obrotów n_0	4 500 min ⁻¹
Wysokość cięcia max.	90° - 45 mm / 45° - 41 mm
Tarcza widiowa	Ø 205 x 16 x 2,5 mm
Liczba zębów	20
Stół roboczy	513 x 400 mm
Nr artykułu	43.407.32

PRZECINARKA DO DREWNA RT-TS 1221



Napięcie sieciowe	230 V ~ 50 Hz
Moc	1 200 W
Liczba obrotów n_0	4 500 min ⁻¹
Wysokość cięcia max.	90° - 45 mm / 45° - 41 mm
Tarcza widiowa	Ø 210 x 30 x 2,5 mm
Liczba zębów	20
Stół roboczy	525 x 400 mm
Max. wielkość stołu po rozszerzeniu	525 x 620 mm
Nr artykułu	43.407.41




Prowadnica poprzeczna
ze skalą kątową



Regulacja wysokości tarczy
pilarskiej 0-45 mm



Prowadnica poprzeczna
ze skalą kątową



Regulacja wysokości tarczy
pilarskiej 0-45 mm



Oslona tarczy z przyłączem
do odsysania pyłu



Tarcza pilarska nachylana
pod kątem 0° - 45° w lewo



Rozszerzenie stołu



Tarcza pilarska nachylana
pod kątem 0° - 45° w lewo



PRZECINARKA DO DREWNA RT-TS 1825 U



Napięcie sieciowe	230 - 240 V ~ 50 Hz
Moc	1800 W (S6 40%)
Liczba obrotów	5700 min ⁻¹
Wysokość cięcia max.	90° - 73 mm / 45° - 53 mm
Tarcza widiowa	Ø 250 x 30 x 2,4 mm
Liczba zębów	24
Rozmiar stołu	625 x 440 mm
Nr artykułu	43.406.48

PRZECINARKA DO DREWNA RT-TS 2031 U




Napięcie sieciowe	230 V ~ 50 Hz
Moc	2 000 W (S6 20%)
Liczba obrotów n ₀	2 800 min ⁻¹
Wysokość cięcia max.	90° - 83 mm / 45° - 60 mm
Tarcza widiowa	Ø 315 x 30 x 3,6 mm
Liczba zębów	24
Stół roboczy	800 x 550 mm
Nr artykułu	43.071.53



Prowadnica poprzeczna
ze skalą kątową



Regulacja kąta tarczy



Tarcza pilarska nachylana
pod kątem 0° - 45° w lewo




Regulacja wysokości tarczy
pilarskiej 0-83 mm




Oslona tarczy z przyłączem
do odsysania pyłu



Rozszerzenie stołu
bez użycia narzędzi



Rozszerzenie stołu



Przyłącze do odsysania pyłu
Ø 100 mm w komplecie



PIŁA UKOŚNA RT-XM 305 U


CE




Napięcie sieciowe	230 V ~ 50 Hz
Moc	1 800 W
Liczba obrotów n_r	2 500 min ⁻¹
Cięcie ukośne	0° - 45°
Tarcza widiowa	Ø 250 x Ø 30 mm
Liczba zębów	48
Szerokość cięcia 90°x90° drewno/metal	305 x 75 mm / 105 x 75 mm
Szerokość cięcia 45°x90° drewno/metal	210 x 75 mm / 70 x 75 mm
Szerokość cięcia 90°x45° drewno/metal	305 x 45 mm / 70 x 40 mm
Nr artykułu	43.007.90



Jedna piła do metalu,
drewna, tworzyw sztucznych



Rozszerzenie stołu



Stół obrotowy



Płynny start

CE



Napięcie znamionowe	2 x 230 V / 1 ~ / 1 x 400 V / 3 ~
Moc ciągła	3.600 W (400 V) 3.000 W (230 V)
Moc maksymalna	5.500 W (400 V) 3.300 W (230 V)
Generator	synchroniczny
Rodzaj silnika	1 - cylindrowy, 4 - surowy silnik
Pojemność zbiornika na paliwo	25 l
Czas pracy przy 2/3 obciążenia	ok. 9,5 godziny
Zużycie paliwa pod obciążeniem 2/3	1,7 l/h
Nr artykułu	41.523.34



Duży zbiornik ze wskaźnikiem
poziomu paliwa



Kluczykowy włącznik
zapłonu



Wyłącznik przeciążeniowy



2 x 230 V
1 x 400 V



Einhell

15 lat
Einhell Polska

PL

ZESTAW WIERTEL



Ilość elementów **70**
Nr artykułu **42.580.85**

24 x bity krótkie 25 mm
10 x bity długie 50 mm
6 x wiertel do betonu (Ø 4, 5, 6, 7, 8, 10 mm)
11 x wiertel do metalu
5 x wiertel do drewna (Ø 4, 5, 6, 8, 10 mm)
3 x wiertel do drewna, płaskie (Ø 16, 22, 32 mm)
7 x nasadki (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm)
1 x uchwyt do nasadek
1 x magnetyczny uchwyt do bitów
1 x głowica wiertła
1 x taśma miernicza (3 m)

WIERTARKO-WKRĘTARKA AKUMULATOROWA RT-SD 3,6 Li SET



Akumulator **3,6 V, 1.300 mAh**
Liczba obrotów **200 min⁻¹**
Czas ładowania **1 godzina**
Nr artykułu **45.132.85**

W komplecie 31częściowy zestaw bitów, pokrowiec na wkrętak, zapakowane w metalowe pudełko.



SZLIFIERKA KĄTOWA RT-AG 125 SET



Napięcie **230 V ~ 50 Hz**
Moc **1 010 W**
Liczba obrotów **11 000 min⁻¹**
Średnica tarczy **125 mm**
Nr artykułu **44.305.65**

W zestawie 10 tarczy, dodatkowa osłona tarczy i torba na narzędzia.

PILARKA RĘCZNA RT-CS 190 L SET

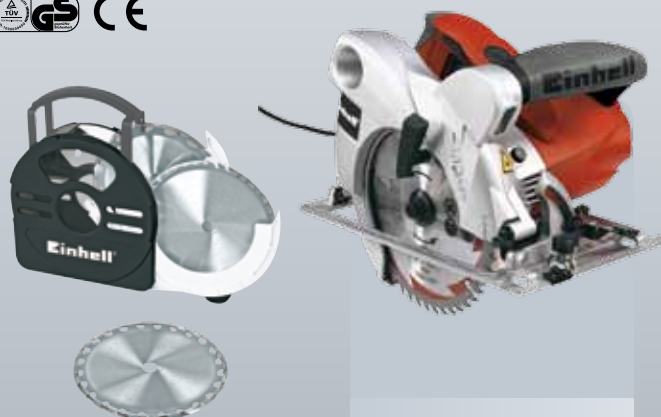

Napięcie znamionowe **230 V ~ 50 Hz**
Moc **1 500 W**
Liczba obrotów biegu jałowego **5 200 min⁻¹**
Głębokość cięcia przy 90°/45° **66 mm / 44 mm**
Tarcza widiowa **Ø 190 x Ø 30 mm**
Nr artykułu **43.309.20**

W zestawie 3 tarcze widiowe: Ø 190 x 30 mm
• 24 zęby • 48 zębów • 60 zębów

RED

15 lat
Einhell Polska



PL

Brand Quality by Einhell

Einhell Polska Sp. z o.o.

ul. Wymysłowskiego 1
55-080 Nowa Wieś Wrocławska



tel.: 71 334 65 08




fax: 71 360 30 67



www.einhell.pl

Twój dystrybutor/przedstawiciel:



Einhell